



## PHP 全能运行环境 ( Centos 6.5 64 位 Apache PHP 系列)

常见问题说明: .....	2
1、获取 FTP 及数据库权限.....	2
2、软件安装路径 .....	3
3、绑定域名 .....	3
4、常用命令 .....	5
5、脚本切换 .....	6

常见问题说明：


操作系统为 centos 6.5 64 位,感谢您支持康展云计算。

## 1、获取 FTP 及数据库权限

远程登录服务器：

下载 linux 端的远程工具 putty

下载后解压并打开 putty.exe，并输入您的服务器 IP 及端口，端口一般默认为 22。

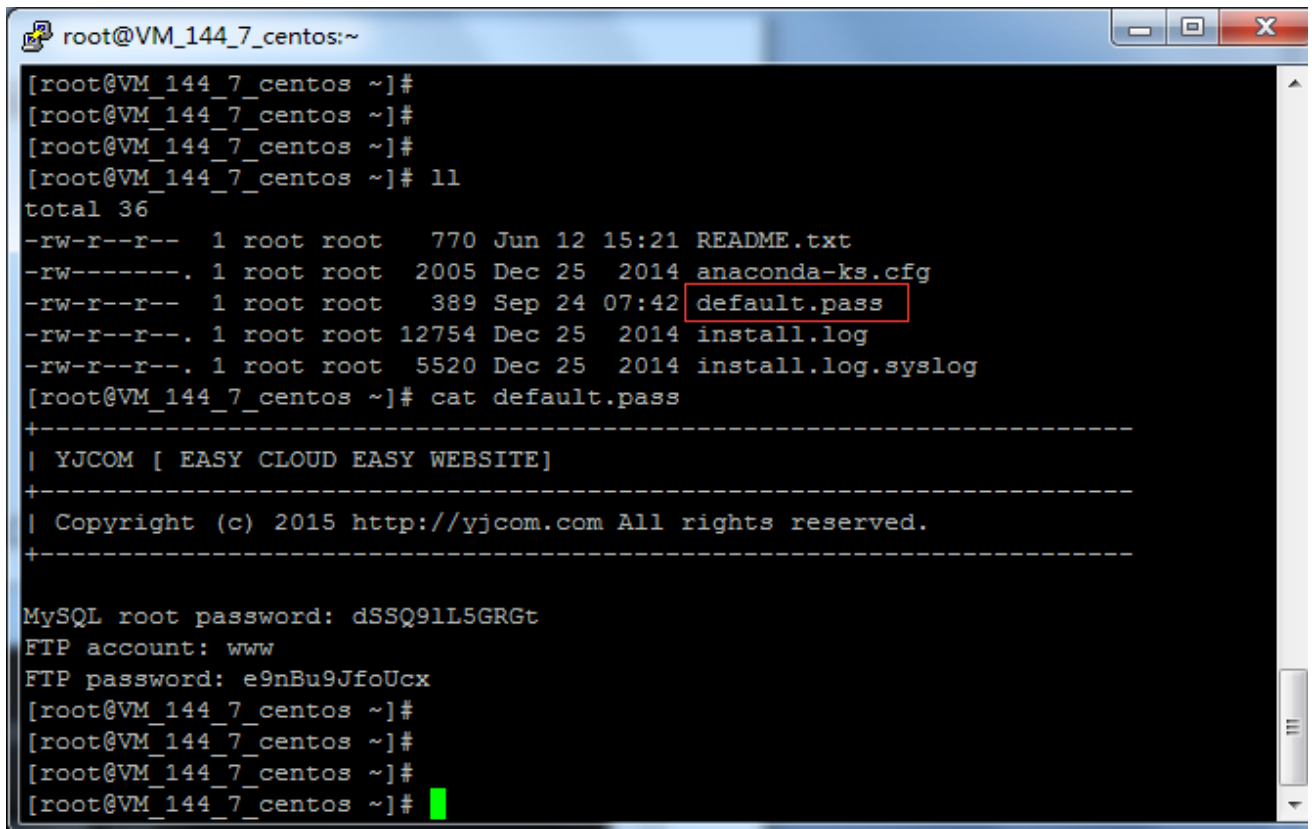

```
root@VM_144_7_centos:~  
[root@VM_144_7_centos ~]#  
[root@VM_144_7_centos ~]#  
[root@VM_144_7_centos ~]# ll  
total 36  
-rw-r--r--  1 root root   770 Jun 12 15:21 README.txt  
-rw-----  1 root root  2005 Dec 25  2014 anaconda-ks.cfg  
-rw-r--r--  1 root root   389 Sep 24 07:42 default.pass  
-rw-r--r--  1 root root 12754 Dec 25  2014 install.log  
-rw-r--r--  1 root root  5520 Dec 25  2014 install.log.syslog  
[root@VM_144_7_centos ~]# cat default.pass  
-----  
| YJCOM [ EASY CLOUD EASY WEBSITE ]  
-----  
| Copyright (c) 2015 http://yjcom.com All rights reserved.  
-----  
MySQL root password: dSSQ91L5GRGt  
FTP account: www  
FTP password: e9nBu9JfoUcx  
[root@VM_144_7_centos ~]#  
[root@VM_144_7_centos ~]#  
[root@VM_144_7_centos ~]#  
[root@VM_144_7_centos ~]#
```

输入 cat default.pass

里面有数据库的 root 权，FTP 权限。

数据库的管理地址为：[http://您的 ip/phpmyadmin/](http://您的ip/phpmyadmin/)

默认站点的访问地址为：[http://您的 ip/](http://您的ip/)

您通过 FTP 工具登录，上传您的程序即可。

## 2、软件安装路径

软件名称	路径地址
默认站点 www 根目录	/yjdata/www/www
Apache2.4	/usr/local/apache2
php5.2	/usr/local/php5.2
php5.3	/usr/local/php5.3
php5.4	/usr/local/php5.4
php5.5	/usr/local/php5.5
php5.6	/usr/local/php5.6
mysql5.6	/var/lib/mysql

## 3、绑定域名

由于 IP 可以访问，您的域名解析到您的 IP 后就可以访问。

如果您要在服务里做绑定操作，按如下：



打开配置文件 vi /usr/local/apache2/conf/httpd.conf 拉倒底部。

```
root@VM_144_7_centos:~  
#  
<IfModule ssl_module>  
SSLRandomSeed startup builtin  
SSLRandomSeed connect builtin  
</IfModule>  
#  
# uncomment out the below to deal with user agents that deliberately  
# violate open standards by misusing DNT (DNT *must* be a specific  
# end-user choice)  
#  
#<IfModule setenvif_module>  
#BrowserMatch "MSIE 10.0;" bad_DNT  
#</IfModule>  
#<IfModule headers_module>  
#RequestHeader unset DNT env=bad_DNT  
#</IfModule>  
  
<VirtualHost *:80>  
    DocumentRoot /yjdata/www/www/  
    ProxyPassMatch ^/(.*\.php)$ fcgi://127.0.0.1:10000/yjdata/www/www  
/$1  
    DirectoryIndex index.html index.php  
</VirtualHost>
```



```
root@VM_144_7_centos:~  
# Note: The following must must be present to support  
# starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent  
# but a statically compiled-in mod_ssl.  
#  
<IfModule ssl_module>  
SSLRandomSeed startup builtin  
SSLRandomSeed connect builtin  
</IfModule>  
#  
# uncomment out the below to deal with user agents that deliberately  
# violate open standards by misusing DNT (DNT *must* be a specific  
# end-user choice)  
#  
#<IfModule setenvif_module>  
#BrowserMatch "MSIE 10.0;" bad_DNT  
#</IfModule>  
#<IfModule headers_module>  
#RequestHeader unset DNT env=bad_DNT  
#</IfModule>  
  
<VirtualHost *:80>  
    ServerName www.yourdomain.com  
    ServerAlias www.yourdomain.com yourdomain.com  
    DocumentRoot /yjdata/www/www/  
    ProxyPassMatch ^/(.*\.php)$ fcgi://127.0.0.1:10000/yjdata/www/www/$1  
    DirectoryIndex index.html index.php  
</VirtualHost>  
-- INSERT --
```

找到 VirtualHost 一栏，增加

ServerName www.yourdomain.com

ServerAlias www.yourdomain.com yourdomain.com

yourdomain.com 替换为您自己的域名。

#### 4、常用命令

服务启动，停止，重启操作

mysql:            service mysql (start|stop|restart)


vsftpd:           service vsftpd (start|stop|restart)

httpd:            service httpd start|stop|restart

## 5、脚本切换

输入命令 `/yjdata/www/change_php_version.sh 5.2` 即可切换至 php5.2 版本

可以选的版本有(5.2|5.3|5.4|5.5|5.6)

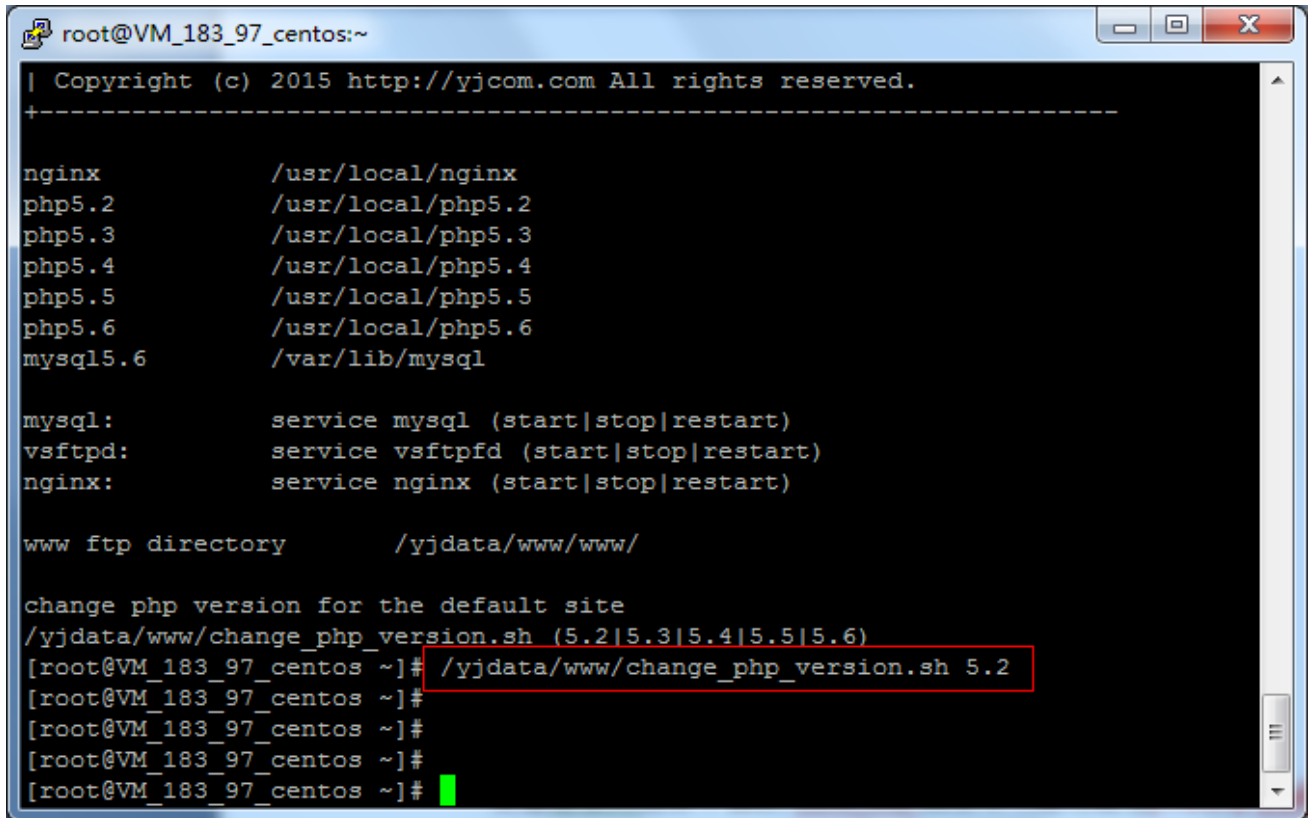

```
root@VM_183_97_centos:~
| Copyright (c) 2015 http://yjcom.com All rights reserved.
+-----+
nginx                /usr/local/nginx
php5.2               /usr/local/php5.2
php5.3               /usr/local/php5.3
php5.4               /usr/local/php5.4
php5.5               /usr/local/php5.5
php5.6               /usr/local/php5.6
mysql5.6             /var/lib/mysql

mysql:               service mysql (start|stop|restart)
vsftpd:              service vsftpd (start|stop|restart)
nginx:               service nginx (start|stop|restart)

www ftp directory    /yjdata/www/www/

change php version for the default site
/yjdata/www/change_php_version.sh (5.2|5.3|5.4|5.5|5.6)
[root@VM_183_97_centos ~]# /yjdata/www/change_php_version.sh 5.2
[root@VM_183_97_centos ~]#
[root@VM_183_97_centos ~]#
[root@VM_183_97_centos ~]#
[root@VM_183_97_centos ~]#
```


## 6、安装 PHP 程序

以安装一个 WordPress 博客程序为例。

1) 上传程序文件。

从 WordPress 官方下载程序包并通过 FTP 空间上传到 FTP 根目录下，如图：

(注意: FTP 权限在 default.pass 文件里，按文档第一点，用 `cat default.pass` 命令可以查看到。)

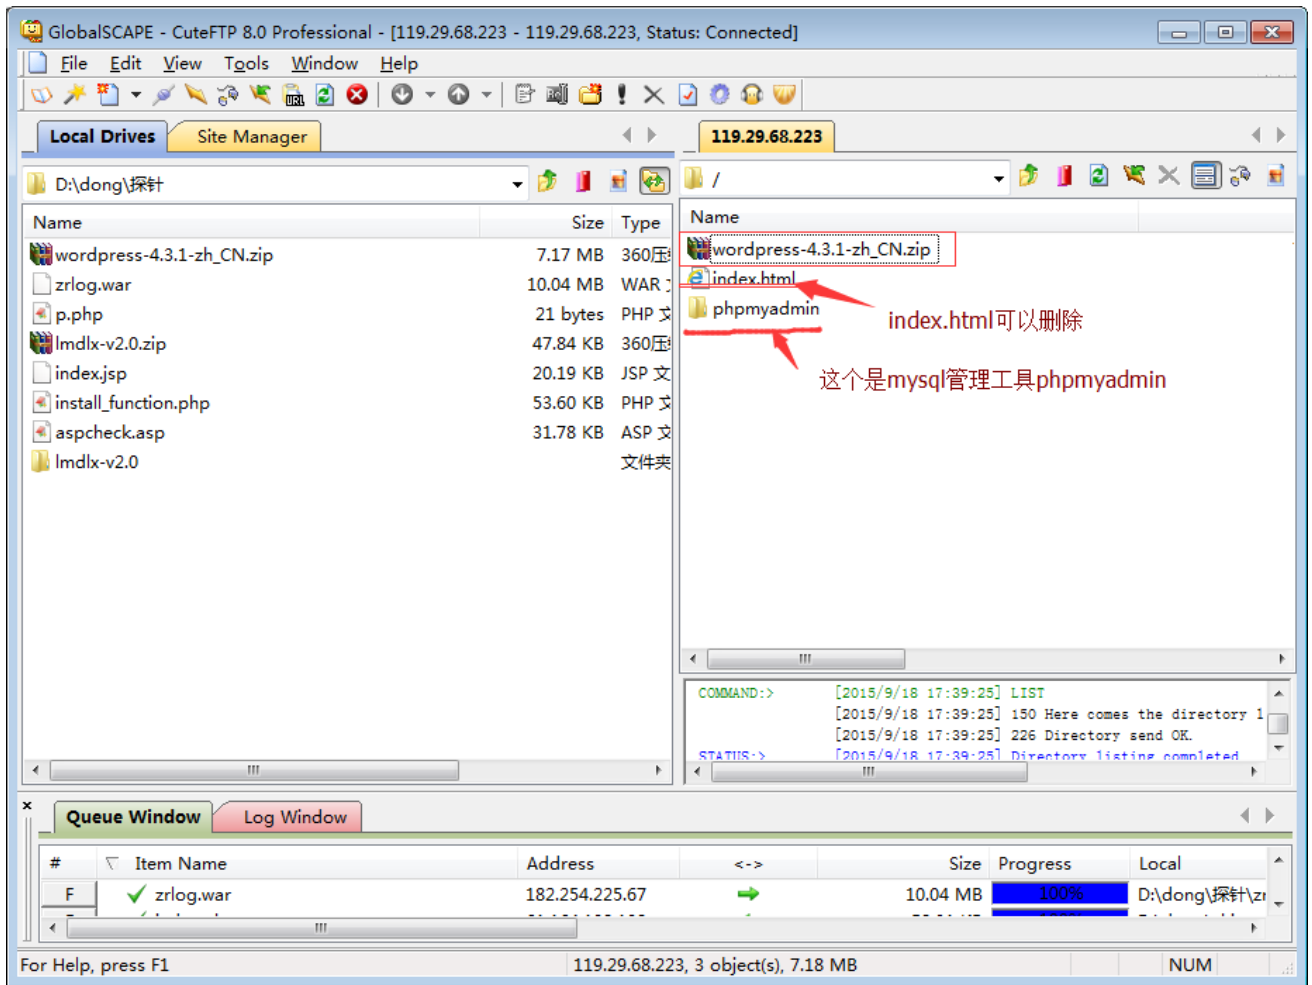

注意:我这里是直接上传压缩包,再通过服务器端命令解压,如果不会服务器端的命令,可以直接上传程序文件.

上传的文件在/yjdata/www/www 目录下 用命令 `cd /yjdata/www/www` 打开。

`unzip wordpress-4.3.1-zh_CN.zip` 解压上传的压缩包, 如下图:



```
root@VM_144_7_centos:yjdata/www/www
-rw-r--r--. 1 root root 12754 Dec 25 2014 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 5520 Dec 25 2014 install.log.syslog
[root@VM_144_7_centos ~]# cat default.pass
-----
| YJCOM [ EASY CLOUD EASY WEBSITE]
-----
| Copyright (c) 2015 http://yjcom.com All rights reserved.
-----

MySQL root password: bjPB12ylzryn
MySQL database name: 02ZSdZsE
MySQL user: 02ZSdZsE
MySQL password: fCBQZlgiN1Cf
FTP account: www
FTP password: Pma42XUKy9sF
[root@VM_144_7_centos ~]# vi /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
[root@VM_144_7_centos ~]# /yjdata/www/change_php_version.sh 5.2
[root@VM_144_7_centos ~]# /yjdata/www/change_php_version.sh 5.3
[root@VM_144_7_centos ~]# cd /yjdata/www/www
[root@VM_144_7_centos www]# ll
total 7364
-rw-r--r-- 1 www ftp 2321 Jun 12 15:12 index.html
drwxr-xr-x 10 www ftp 4096 Sep 17 12:46 phpmyadmin
-rw-r--r-- 1 www ftp 7518362 Sep 18 17:03 wordpress-4.3.1-zh_CN.zip
[root@VM_144_7_centos www]#
[root@VM_144_7_centos www]#
[root@VM_144_7_centos www]#
[root@VM_144_7_centos www]# unzip wordpress-4.3.1-zh_CN.zip
```


打开默认站点目录

解压

```
[root@VM_144_7_centos www]#
[root@VM_144_7_centos www]#
[root@VM_144_7_centos www]#
[root@VM_144_7_centos www]#
[root@VM_144_7_centos www]#
[root@VM_144_7_centos www]#
[root@VM_144_7_centos www]#
[root@VM_144_7_centos www]#
[root@VM_144_7_centos www]# chown www.ftp -R *
[root@VM_144_7_centos www]#
[root@VM_144_7_centos www]#
[root@VM_144_7_centos www]# ll
total 7372
-rw-r--r-- 1 www ftp 2321 Jun 12 15:12 index.html
-rw-r--r-- 1 www ftp 21 Sep 24 07:55 p.php
drwxr-xr-x 10 www ftp 4096 May 28 19:34 phpMyAdmin
lrwxrwxrwx 1 www ftp 26 Sep 7 16:16 phpmyadmin -> /yjdata/www/www/phpMyAdmin
drwxr-xr-x 5 www ftp 4096 Sep 16 22:38 wordpress
-rw-r--r-- 1 www ftp 7518362 Sep 24 08:04 wordpress-4.3.1-zh_CN.zip
[root@VM_144_7_centos www]#
```

chown www.ftp -R \*

通过 FTP 工具，打开 wordpress 目录，把文件移动到根目录下，如下图：

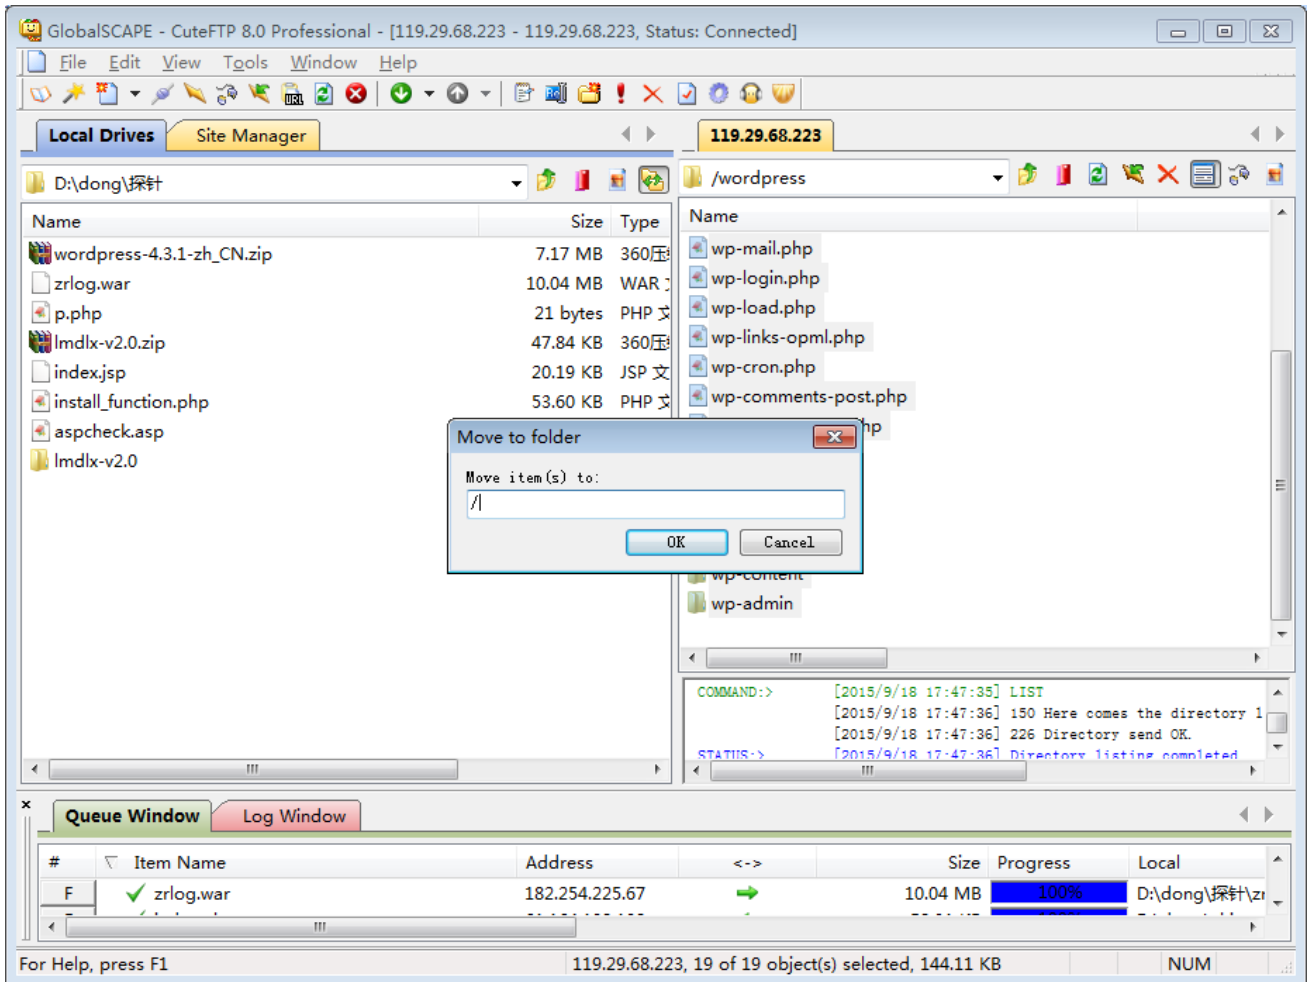

以上的处理步骤主要是您的程序非常大，上传压缩包会比较快些；如果您的文件比较小，可以直接上传程序文件，就不必用 linux 命令了。

## 2) 建立数据库

数据库的管理地址为：[http://您的 ip/phpmyadmin/](http://您的ip/phpmyadmin/)

打开 phpmyadmin 的管理页面，输入数据库的 root 权限



如图点击创建就建好了一个数据库了。

### 3) 安装程序

用您的 IP 访问，根据程序安装步骤安装即可。



→ 119.29.68.223/wp-admin/setup-config.php?step=1&language=zh\_CN



请在下方填写您的数据库连接信息。如果您不确定，请联系您的服务提供商。

数据库名	<input type="text" value="wordpress"/>	将WordPress安装到哪个数据库？
用户名	<input type="text" value="root"/>	您的MySQL用户名
密码	<input type="text" value="dSSQ9IL5GRGt"/>	...及其密码
数据库主机	<input type="text" value="localhost"/>	如果填写localhost之后WordPress不能正常工作的话，请向主机服务提供商索要数据库信息。
表前缀	<input type="text" value="wp_"/>	如果您希望在同一个数据库安装多个WordPress，请修改前缀。

提交



119.29.68.223/wp-admin/install.php?language=zh\_CN

欢迎使用著名的WordPress五分钟安装程序！请简单地填写下面的表格，来开始使用这个世界上最具扩展性、最强大的个人信息发布平台。

### 需要信息

您需要填写一些基本信息。无需担心填错，这些信息以后可以再次修改。

**站点标题**

**用户名**   
用户名只能含有字母、数字、空格、下划线、连字符、句号和“@”符号。

**密码**    
强

**重要：** 您将需要此密码来登录，请将其保存在安全的位置。

**您的电子邮件**   
请仔细检查电子邮件地址后再继续。

**隐私**  允许搜索引擎索引本站点

点安装 wordpress 就装好了。